

ARTIKAL
Item


J389001

Baterija za sudoperu, poluprofionalna
Semi - profesional sink mixer

SLIKA PROIZVODA
Product picture



TEHNIČKA SKICA
Technical draft

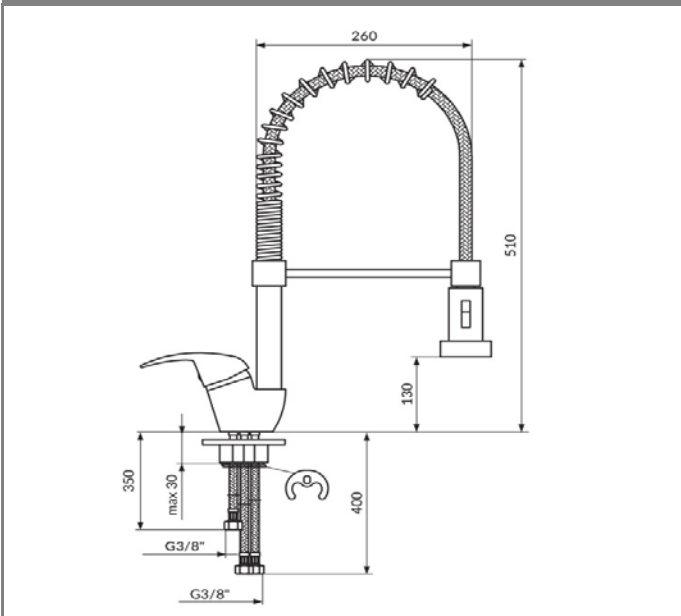

TEHNIČKI PODACI

Jednoručna baterija
Montiranje na jedan otvor
Klasa protoka Z
NEOPERL® PERLATOR® HONEYCOMB
Keramički mešač KEROX® 40 HWS
Tuš ručica INTEGRA S
FLEXibilni izliv sa oprugom
Pokretni izliv 360°
INOX set za pričvršćenje
IMQ sertifikovana fleksibilna priključna creva
Klasa bučnosti I

RADNI USLOVI

Maksimalni radni pritisak: 5 bar
Preporučeni radni pritisak: 3 bar
Minimalni radni pritisak: 1 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura: 80°C
Preporučena temperatura vode: 60°C

TECHNICAL DETAILS

Jednoručna baterija
Montiranje na jedan otvor
Klasa protoka Z
NEOPERL® PERLATOR® HONEYCOMB
Keramički mešač KEROX® 40 HWS
Tuš ručica INTEGRA S
FLEXibilni izliv sa oprugom
Pokretni izliv 360°
INOX set za pričvršćenje
IMQ sertifikovana fleksibilna priključna creva
Klasa bučnosti I

WORKING CONDITIONS

Max. working pressure : 5 bar
Suggested working pressure : 3 bar
Min. working pressure : 1 bar
Max. working temperature : 80°C
Suggested max. water temperature : 60°C

www.rosan.rs

Srbija, 24420 Kanjiža, Dušana Popovića 10.

tel.+381 24-876-744 fax +381 24-876-756, info@rosan.rs

KING